

Poteau à encoches POST'58 - Platine soudée

Le poteau Post'58 à encoches s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité.

Hauteur 2300mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le poteau Post'58 s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité. Il est fabriqué en tôle acier.

Le sommet du poteau est fermé par un capuchon en PVC noir.

Le Post'58 est un poteau à encoches, permettant la pose dite à l'avancement sur terrain plat ou en redans sur des terrains en dénivelés. Il sert aussi de poteau d'angle et s'adaptera à toute notre gamme de panneaux rigides (CLOPLIS, DWP...)

- Épaisseur du poteau 2mm


PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :

1. Dérochage
 2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.
- Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel
Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

LA PLATINE :

La platine du poteau Post'58 fait 140 x 120mm et est d'une épaisseur de 8mm.
Cette platine est soudée en usine au poteau, et est thermolaquée de la couleur RAL souhaitée.

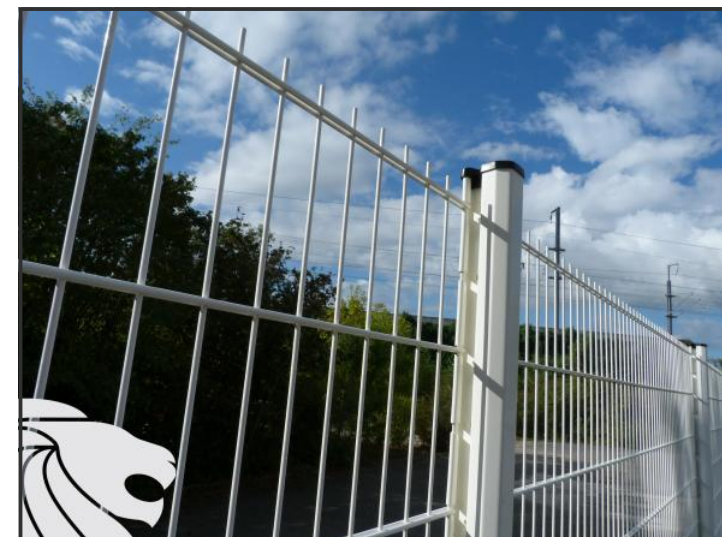

COULEURS STANDARDS

- | | |
|---|------------------|
|  | RAL 6005 - Vert |
|  | RAL 7016 - Gris |
|  | RAL 9016 - Blanc |

Autres coloris
nous consulter

