

Poteau à encoches POST'58 - Platine à emboîter

Le poteau Post'58 à encoches s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité.

Hauteur 3100mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le poteau Post'58 s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité. Il est fabriqué en tôle acier.

Le sommet du poteau est fermé par un capuchon en PVC noir.

Le Post'58 est un poteau à encoches, permettant la pose dite à l'avancement sur terrain plat ou en redans sur des terrains en dénivelés. Il sert aussi de poteau d'angle et s'adaptera à toute notre gamme de panneaux rigides (CLOPLIS, DWP...)

- Épaisseur du poteau 2mm

PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :


1. Dérochage
 2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.
- Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel
Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

LA PLATINE :

La platine du poteau Post'58 fait 140 x 120mm et est d'une épaisseur de 5mm.

Cette platine est fabriquée en usine au poteau, et est thermolaquée de la couleur RAL souhaitée.

Elle est conçue pour s'emboîter parfaitement au poteau, et permet au poteau d'avoir une plus grande stabilité.

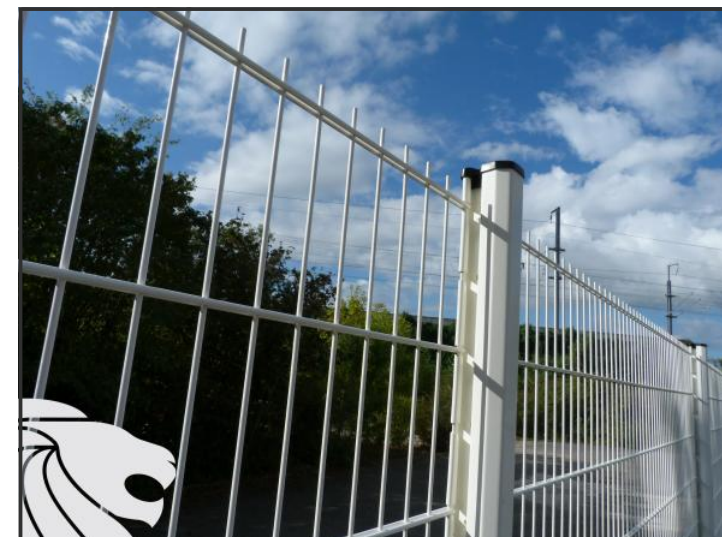

COULEURS STANDARDS

- | | |
|---|------------------|
|  | RAL 6005 - Vert |
|  | RAL 7016 - Gris |
|  | RAL 9016 - Blanc |

Autres coloris
nous consulter

