

# PANNEAUX CLOPLIS® +



Panneau standard, simple et harmonieux, réalisé en maille de 200x50mm. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales de 100mm.

Hauteur 1930mm

Largeur 2500mm

Maille 200X55

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Panneau standard simple et harmonieux, réalisé en mailles 200 x 55 mm avec fils horizontaux en acier galvanisé de Ø 5 mm et verticaux de 5 mm. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales dont la forme a été spécialement étudiée. Sa largeur est de 2500 mm et s'adapte à tous types de poteaux. Hauteurs disponibles 0,63m - 0,83m - 1,03 m - 1,23 m - 1,43 m - 1,63 m - 1,83 m - 2,03 m - 2,23 m et 2,43 m.

## PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes
- Épaisseur moyenne du revêtement : 120 microns
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.

## DESCRIPTION DES FILS D'ACIER UTILISES :


- Fil galvanisé à chaud, norme NFA 91-131.
- Fils horizontaux et verticaux Ø 5 mm.



## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris  
nous consulter

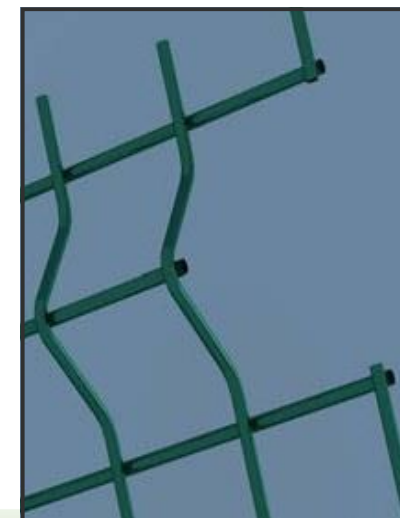

## PANNEAUX CLOPLIS® +

Panneau standard, simple et harmonieux, réalisé en maille de 200x50mm. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales de 100mm.



Hauteur 1930mm

Largeur 2500mm

Maille 200X55

