

# PANNEAUX STANDARD CLOPLIS®



Panneau standard simple et harmonieux, réalisé en mailles 200 x 55 mm avec fils horizontaux en acier galvanisé de Ø 5.0 mm et verticaux de 4.0 mm.

Hauteur 1030mm

Largeur 2500mm

Maille 200X55

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Panneau standard simple et harmonieux, réalisé en mailles 200 x 55 mm avec fils horizontaux en acier galvanisé de Ø 5.0 mm et verticaux de 4.0 mm. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales dont la forme a été spécialement étudiée. Sa largeur est de 2500 mm et s'adapte à tous types de poteaux.

## PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes
- Épaisseur moyenne du revêtement : 120 microns
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.

## DESCRIPTION DES FILS D'ACIER UTILISES :


Soudage automatisé par point en mailles 200 \* 55 mm avec picots supérieurs 30 mm. Sa largeur est de 2 500 mm.



## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris  
nous consulter

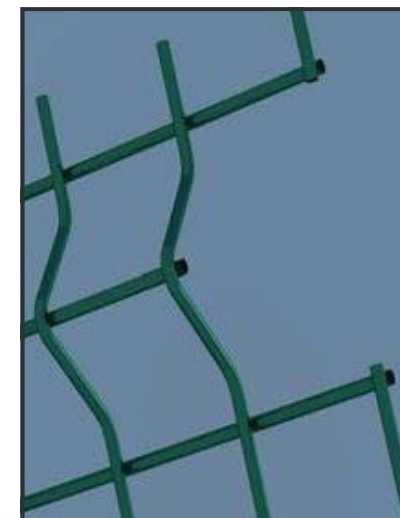

# PANNEAUX STANDARD CLOPLIS®



Panneau standard simple et harmonieux, réalisé en mailles 200 x 55 mm avec fils horizontaux en acier galvanisé de Ø 5.0 mm et verticaux de 4.0 mm.

Hauteur 1030mm

Largeur 2500mm

Maille 200X55

