

# Portail 2 vantaux manuel double-fils 8-6-8

Robuste et esthétique, le portail pivotant double-fils s'intègre parfaitement à tous les environnements (résidentiel, industriel...).

**Hauteur 1630mm**

**Largeur 3000mm**

## Caractéristiques techniques:

- Poteaux à sceller ou sur platine : 80 X 80 X 2 mm
- Cadre: 40 X 40 X 1.5 mm + 40 X 30 X 1.5 mm
- Remplissage: Panneaux double-fils 8-6-8

## ACCESSOIRES:

- Charnières GMBU 16Z
- Gâche SMKL QF
- Serrure LAKZ P1

## Procédé de thermolaquage:

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :

1. Dérochage
  2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
  3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
  4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.
- Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel  
 Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

## Description des tubes utilisés:

- La galvanisation Sendzimir répond à la norme NFA 49-542.
- Nos tubes sont fabriqués selon la norme EN 10305-3 (Ronds) et EN 10305-5 (Carrés et rectangulaires)
- Acier E 24/2, avec un limite élastique de 240 N / mm<sup>2</sup>
- L'acier E 24/2 selon la norme NFA 35-501 - correspond à l'acier S235JR (Norme EN 10025-2)
- Limite élastique de S235 = 235N/ mm<sup>2</sup>
- L'acier que nous utilisons pour la fabrication des tubes galvanisés est de l'acier DX51D selon la norme EN 10346.



## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris  
nous consulter




## Portail 2 vantaux manuel double-fils 8-6-8

Robuste et esthétique, le portail pivotant double-fils s'intègre parfaitement à tous les environnements (résidentiel, industriel...).

Hauteur 1630mm

Largeur 3000mm

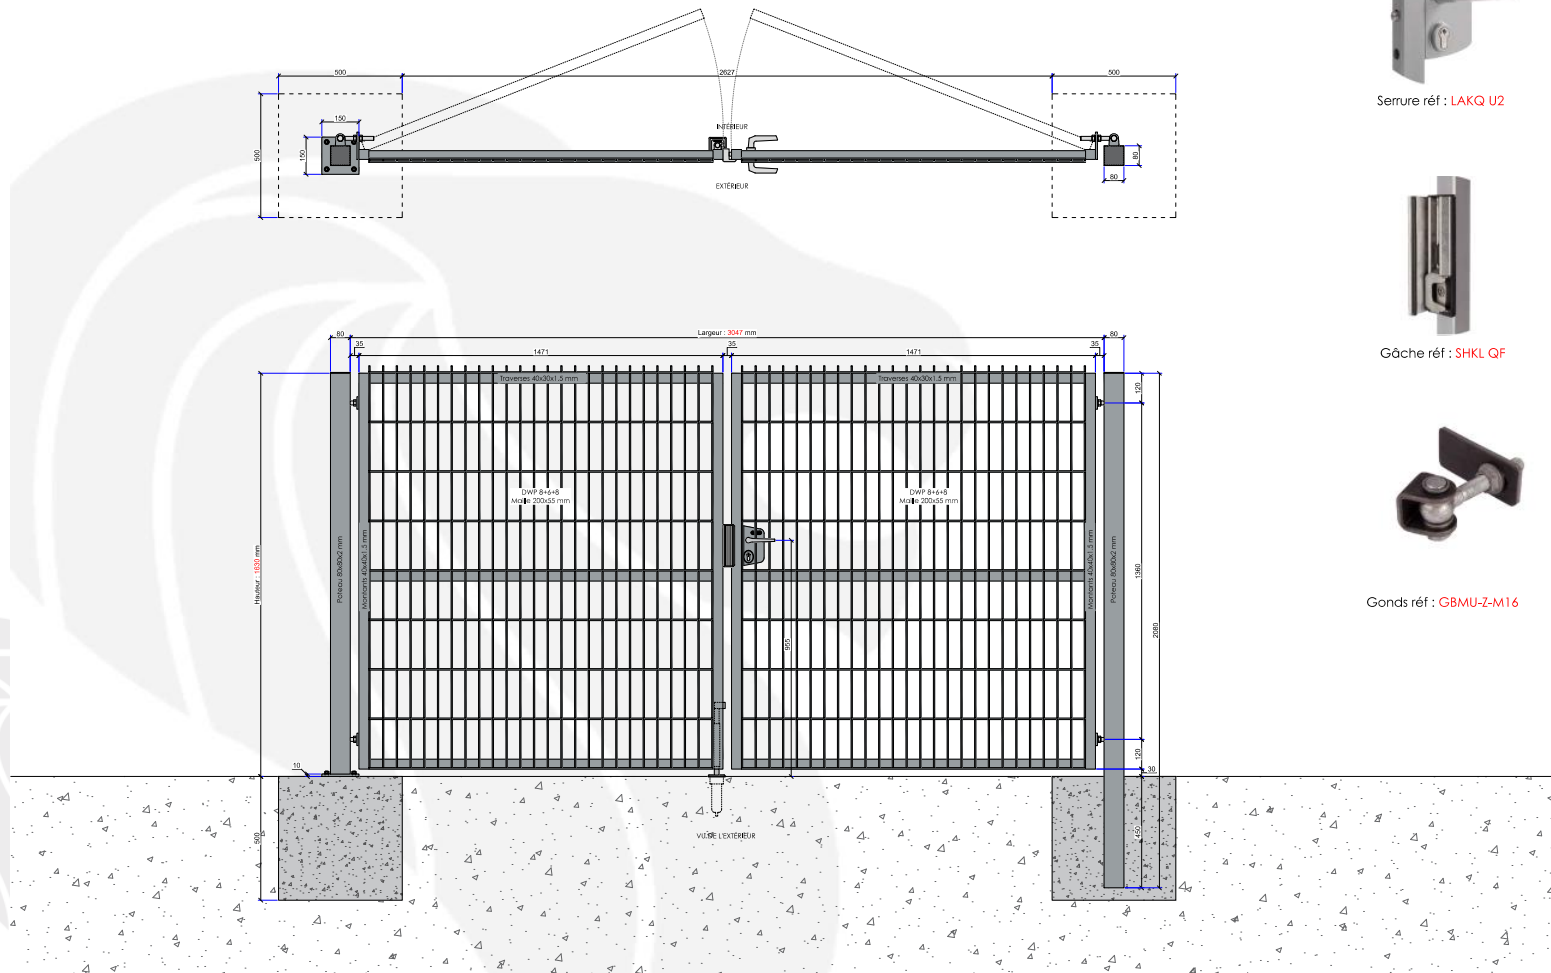

Serrure réf : LAKQ U2



Gâche réf : SHKL QF



Gonds réf : GBMU-Z-M16