

Portail Coulissant Motorisé KILIMANDJARO Barreaudé



Le portail motorisé coulissant KILIMANDJARO est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 9500 mm

Hauteur : 1500 mm

Description:

Le portail coulissant motorisé Kilimandjaro est notre portail standard le plus résistant! Il est équipé d'une colonne technique conçue pour effectuer de nombreux cycles par jour (à voir selon le moteur).

Caractéristiques:

- Barreaudage 25 x 25 x 1,5mm - Pose droite
- Sans serrure
- 2 Roues de Ø 80mm non encastrée
- Chemin de roulement AP635 (Ø 20mm - L 56mm)
- 1 Colonne technique
- 1 butée de fin de course

Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc

[VOIR EN 3D](#)



Portail Coulissant Motorisé KILIMANDJARO - Barreaudé

Largeur entre poteaux	Largeur de passage	Hauteur Hors Sol		Poutre Basse	Poutre haute	Cadre	Montants intermédiaires		Poteau de Réception	Poteau de Guidage	Poids Total
		HT	PB				PH	C			
3000	2950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 80x80x2	colonne technique 3 pieds	71		
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 80x80x2	colonne technique 3 pieds	78		
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	86		
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	104		
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	111		
3500	3450	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 80x80x2	colonne technique 3 pieds	81		
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 80x80x2	colonne technique 3 pieds	89		
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	98		
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	118		
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	127		
4000	3950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	91		
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	101		
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	111		
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	133		
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	143		
4500	4450	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	101		
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	112		
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	123		
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	148		
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	159		
5000	4950	1500	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	111		
		1750	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	123		
		2000	120x60x2	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	135		
		2250	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	163		
		2500	120x60x3	50x50x2	50x50x1,5	50x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	175		
5500	5450	1500	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	129		
		1750	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	144		
		2000	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	158		
		2250	120x60x3	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	189		
		2500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	205		
6000	5950	1500	120x60x2	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	142		
		1750	120x60x3	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	176		
		2000	120x60x3	60x60x2	60x60x1,5	60x30x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	192		
		2250	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	214		
		2500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	214		
6500	6450	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	178		
		1750	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	195		
		2000	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	230		
		2250	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	244		
		2500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	188		
7000	6950	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	206		
		1750	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	244		
		2000	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	244		
		2200	140x80x3	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	258		

Largeur entre poteaux	Largeur de passage	Hauteur Hors Sol		Poutre Basse	Poutre haute	Cadre	Montants intermédiaires		Poteau de Réception	Poteau de Guidage	Poids Total
		HT	PB				PH	C			
7500	7450	1500	140x80x2	80x80x2	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	204		
		1750	140x80x2	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	243		
		2000	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	283		
		2200	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	317		
8000	7950	1500	140x80x2	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	236		
		1750	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	278		
		2000	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	319		
		2200	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	344		
8500	8450	1500	140x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	271		
		1750	140x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	314		
		2000	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	345		
		2200	160x80x4	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	395		
9000	8950	1500	160x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	295		
		1750	160x80x3	80x80x4	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	340		
		2000	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 3 pieds	353		
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 3 pieds	423		
9500	9450	1500	160x80x3	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	309		
		1750	160x80x4	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	370		
		2000	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	363		
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	436		
10000	9950	1500	160x80x4	80x80x3	80x80x2	80x40x1,5	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	374		
		1750	180x100x3	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	370		
		2000	180x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	444		
		2200	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	478		
11000	10950	1500	180x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	433		
		1750	180x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	466		
		2000	200x100x5	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	565		
		2200	200x100x5	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	591		
12000	11950	1500	200x100x4	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	483		
		1750	200x100x4	100x100x3	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	557		
		2000	200x100x5	100x100x3	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	651		
		2200	200x100x6	100x100x3	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	736		
13000	12950	1500	200x100x5	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	576		
		1750	200x100x5	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	695		
		2000	200x100x6	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	794		
		2200	250x100x6	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	882		
14000	13950	1500	200x100x6	100x100x2	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	683		
		1750	200x100x6	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	811		
		2000	250x100x6	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 100x100x2	colonne technique 4 pieds	914		
		2200	250x150x5	100x100x4	100x100x2	100x50x2	1 portique 120x120x3	colonne technique 4 pieds	928		






Portail Coulissant Motorisé KILIMANDJARO Barreaudé


Le portail motorisé coulissant KILIMANDJARO est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 9500 mm

Hauteur : 1500 mm

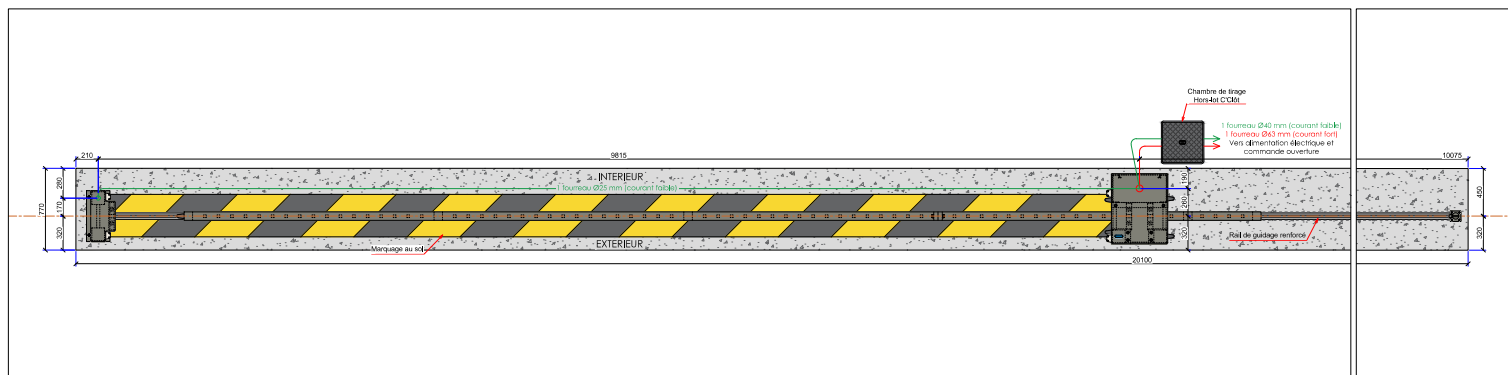

Largeur	Hauteur hors-sol	Portique réception	Porte base	Cadre
9500	1500	120 x 120 x ép3	140 x 80 x ép5	80 x 80 x ép2
	1750	120 x 120 x ép3	140 x 80 x ép5	80 x 80 x ép2
	2000	120 x 120 x ép3	140 x 80 x ép5	80 x 80 x ép3
	2250	120 x 120 x ép3	140 x 80 x ép5	80 x 80 x ép3
	2500	140 x 140 x ép4	200 x 100 x ép4	80 x 80 x ép3

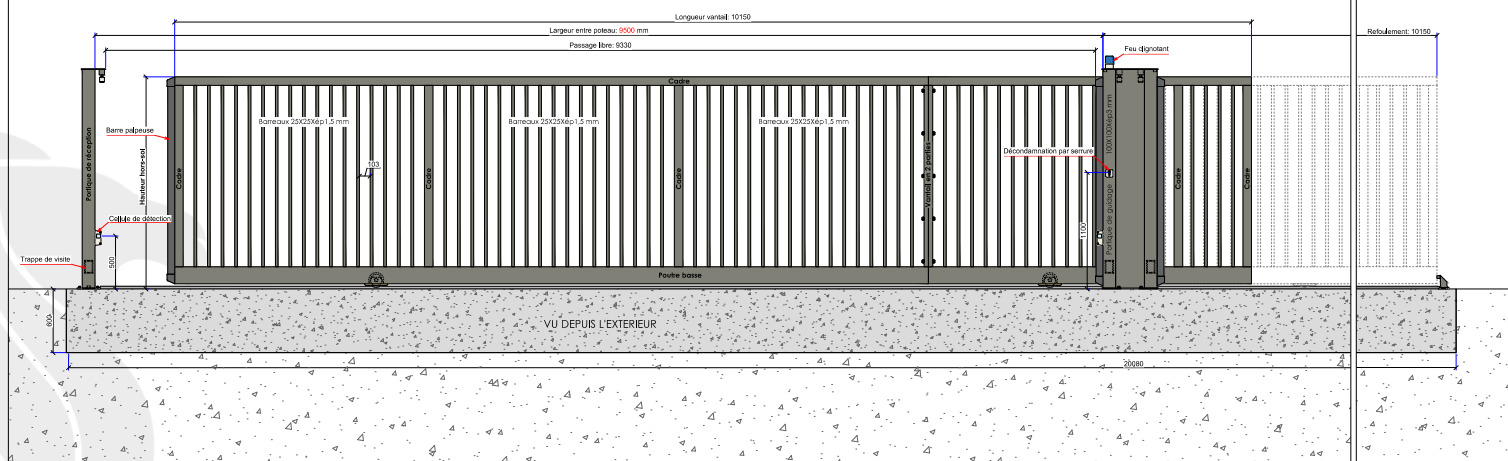

Connaissez-vous toutes les options possibles pour ouvrir/fermer votre portail?

Récepteur INTRATONE



Les + de ce récepteur:

- Paramétrable en ligne
- Ouverture par téléphone
- Horloge d'ouverture/fermeture
- Abonnement prépayé 10ans
- Contrôle des ouvertures

INTERPHONES



CLAVIERS A CODE



CONTACTEURS



AUTRES ACCESSOIRES



Moteur AYROS 1000

Ce moteur, comme la quasi-totalité de nos motorisations, provient de la société AFCA V2. Ces moteurs sont fabriqués en France et sont de très haute qualité!

Description:

Le moteur AYROS 1000 est installé sur certains portails autoportants et coulissants de notre gamme C'ACCESS. Rapide à l'ouverture/fermeture et équipé de matériel performant, ce moteur est puissant. Il convient pour la plupart des usages et est conçu pour s'adapter à une cinquantaine de cycles (ouverture/fermeture) par jour.

Fonctionnement:

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Capteur d'obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO
- Fins de course magnétiques précis et fiables dans le temps

Caractéristiques techniques:

POIDS MAXIMUM (KG= / ALIMENTATION (VAC - HZ): 1000 / 230-50
 PUISSANCE MAX (W) / ABSORPTION EN PLEINE CHARGE (A): 400 / 2.5
 VITESSE MAX DU VANTAIL (M/S) / POUSSÉE MAX (N): 0.14 / 900
 CYCLES DE TRAVAIL (%) / PIGNON: 60 / M4-Z18
 T° DE FONCTIONNEMENT (°C) / POIDS MOTEUR (KG): -20 +55 / 18
 INDICE DE PROTECTION (IP) / CHARGE MAX DES ACCESSOIRES 24 (W): 44 / 7



NORMES

