

# Serrure portails coulissants LSKZU2

Utiliser la gâche de la serrure de grille Locinox LAKQ 40 en page serrures de grilles.

## Notre serrure:


Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne papillon et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

## Caractéristiques techniques:

- Pêne papillon réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- Standard avec poignée en aluminium renforcé
- 3006S: Carré de 10 mm

## Normes et tests:

- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Mécanisme en acier inoxydable

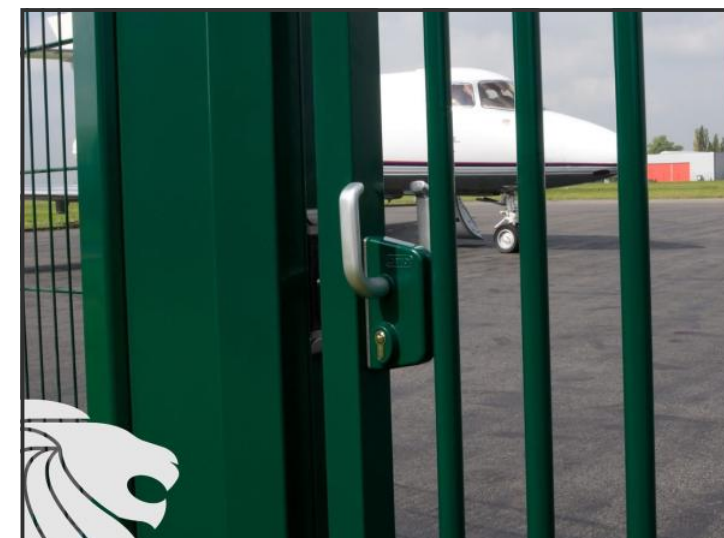

## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc
-  Finition Argent

