

Ventouses électromagnétiques avec poignées

Ventouse électromagnétique de 300kg innovante pour contrôle d'accès.

Notre serrure:


Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées intégrées et les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.

Caractéristiques techniques:

- Puissant! Jusqu'à 300 kg
- Garantie de performance: force de traction testée sur chaque ventouse 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié.
- Testé selon la norme ISO 9227
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développé pour une utilisation en extérieur
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel...

Fonctionnement:

- Avec poignées
- Fixation simple et rapide au moyen de 7 trous avec Quick-Fix
- Entraxe de fixation identique à une gâche Locinox standard
- Fonctionnement à rupture
- Force minimum: 3000N (300 kg)
- Alimentation: 12 V/24 V DC
- Consommation: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24V

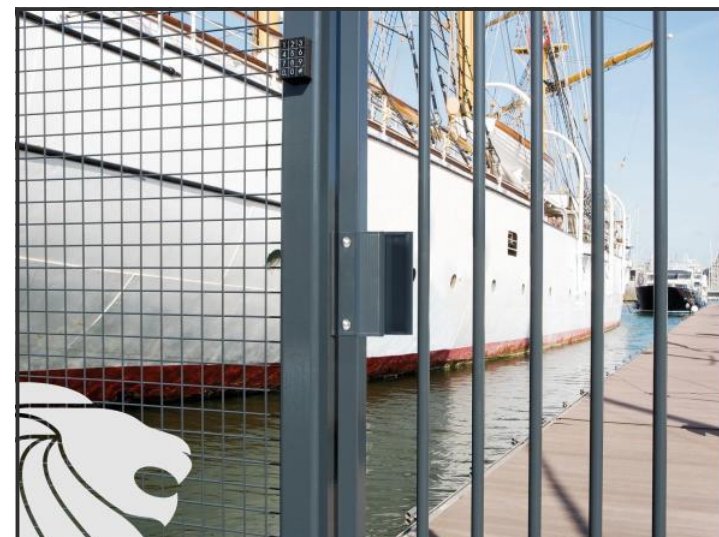

COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9016 - Blanc
	Finition Argent

