contact@cclot.fr
04 78 88 01 00

FICHE PRODUIT

# PORTAIL COULISSANT MOTORISÉ GALIBIER BARREAUDÉ L6000 X H2000

Portail coulissant motorisé Galibier barreaudé, fabriqué en Europe avec accessoires LOCINOX®. Conçu pour fermer sites industriels, copropriétés, ERP et collectivités avec fiabilité.

## CARACTÉRISTIQUES

- Barreaudage 25 x 25 x 1,5 mm - Pose droite
- Sans serrure
- 2 roues Ø 80 mm non encastrées
- Chemin de roulement (Ø 20 mm - L 56 mm)
- 1 Poteau de réception + 1 trappe de visite
- 1 Poteau de guidage + 2 trappes de visite

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tous les tubes sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NF A 49-542.
- Thermolaquage selon le procédé suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage à l'eau déminéralisée (résistivité 30 microsiemens), passivation chromique, séchage à 110 °C, poudrage polyester au pistolet tribostatique sur robot, cuisson à 200 °C pendant 30 minutes (revêtement : 120 microns).
- Tenue au brouillard salin testée sur 800 heures.

## COULEURS STANDARDS

- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 9016

Autres coloris, nous consulter

Fiches techniques éditées par SAS C'CLÔT — RCS de LYON 491 237 048. Textes et illustrations ne peuvent être modifiés, reproduits ou distribués sans autorisation de l'éditeur (art. L.335.2 et L.343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

## Portail Coulissant Motorisé GALIBIER - Barreaudé

| Largeur entre poteaux | Largeur de passage | Hauteur Hors Sol | Poutre Basse | Poutre haute | Cadre | Montants intermédiaires | Poteau de Réception | Poteau de Guidage | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | | HT | *PB* | *PH* | C | *PH* | *PTR* | *PRG* | |
| 3000 | 2950 | 1500 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 80x80x2 | 1 portique 80x80x2 | 57 |
| | | 2250 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 80x80x2 | 1 portique 80x80x2 | 64 |
| | | 2500 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 71 |
| 3500 | 3450 | 1500 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 80x80x2 | 1 portique 80x80x2 | 66 |
| | | 2250 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 80x80x2 | 1 portique 80x80x2 | 74 |
| | | 2500 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 82 |
| 4000 | 3950 | 1500 | 80x40x2 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 75 |
| | | 2250 | 80x40x3 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 92 |
| | | 2500 | 80x40x3 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 101 |
| 4500 | 4450 | 1500 | 80x40x3 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 93 |
| | | 2250 | 80x40x3 | 40x40x2 | 40x40x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 103 |
| | | 2500 | 100x50x2 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 113 |
| 5000 | 4950 | 1500 | 100x50x2 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 102 |
| | | 2250 | 100x50x2 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 114 |
| | | 2500 | 100x50x2 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 125 |
| 5500 | 5450 | 1500 | 100x50x3 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 40x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 125 |
| | | 2250 | 100x50x3 | 50x50x2 | 50x50x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 139 |
| | | 2500 | 120x60x2 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 151 |

| Largeur entre poteaux | Largeur de passage | Hauteur Hors Sol | Poutre Basse | Poutre haute | Cadre | Montants intermédiaires | Poteau de Réception | Poteau de Guidage | Poids Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | | HT | *PB* | *PH* | C | *PH* | *PTR* | *PRG* | |
| 6000 | 5950 | 1500 | 120x60x2 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 130 |
| | | 2250 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 163 |
| | | 2500 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 180 |
| 6500 | 6450 | 1500 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 159 |
| | | 2250 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 50x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 174 |
| | | 2500 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x1,5 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 192 |
| 7000 | 6950 | 1500 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x2 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 174 |
| | | 2250 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x2 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 190 |
| | | 2500 | 140x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x40x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 213 |
| 7500 | 7450 | 1500 | 120x60x3 | 60x60x2 | 60x60x2 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 189 |
| | | 2250 | 120x60x4 | 60x60x2 | 60x60x2 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 228 |
| | | 2500 | 140x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x40x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 232 |
| 8000 | 7950 | 1500 | 120x60x4 | 60x60x2 | 60x60x2 | 60x30x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 223 |
| | | 2250 | 140x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x40x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 226 |
| | | 2500 | 140x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x40x1,5 | 1 poteau 100x100x2 | 1 portique 100x100x2 | 246 |

C'CLÔT®
LA SÉCURITÉ MAÎTRISÉE

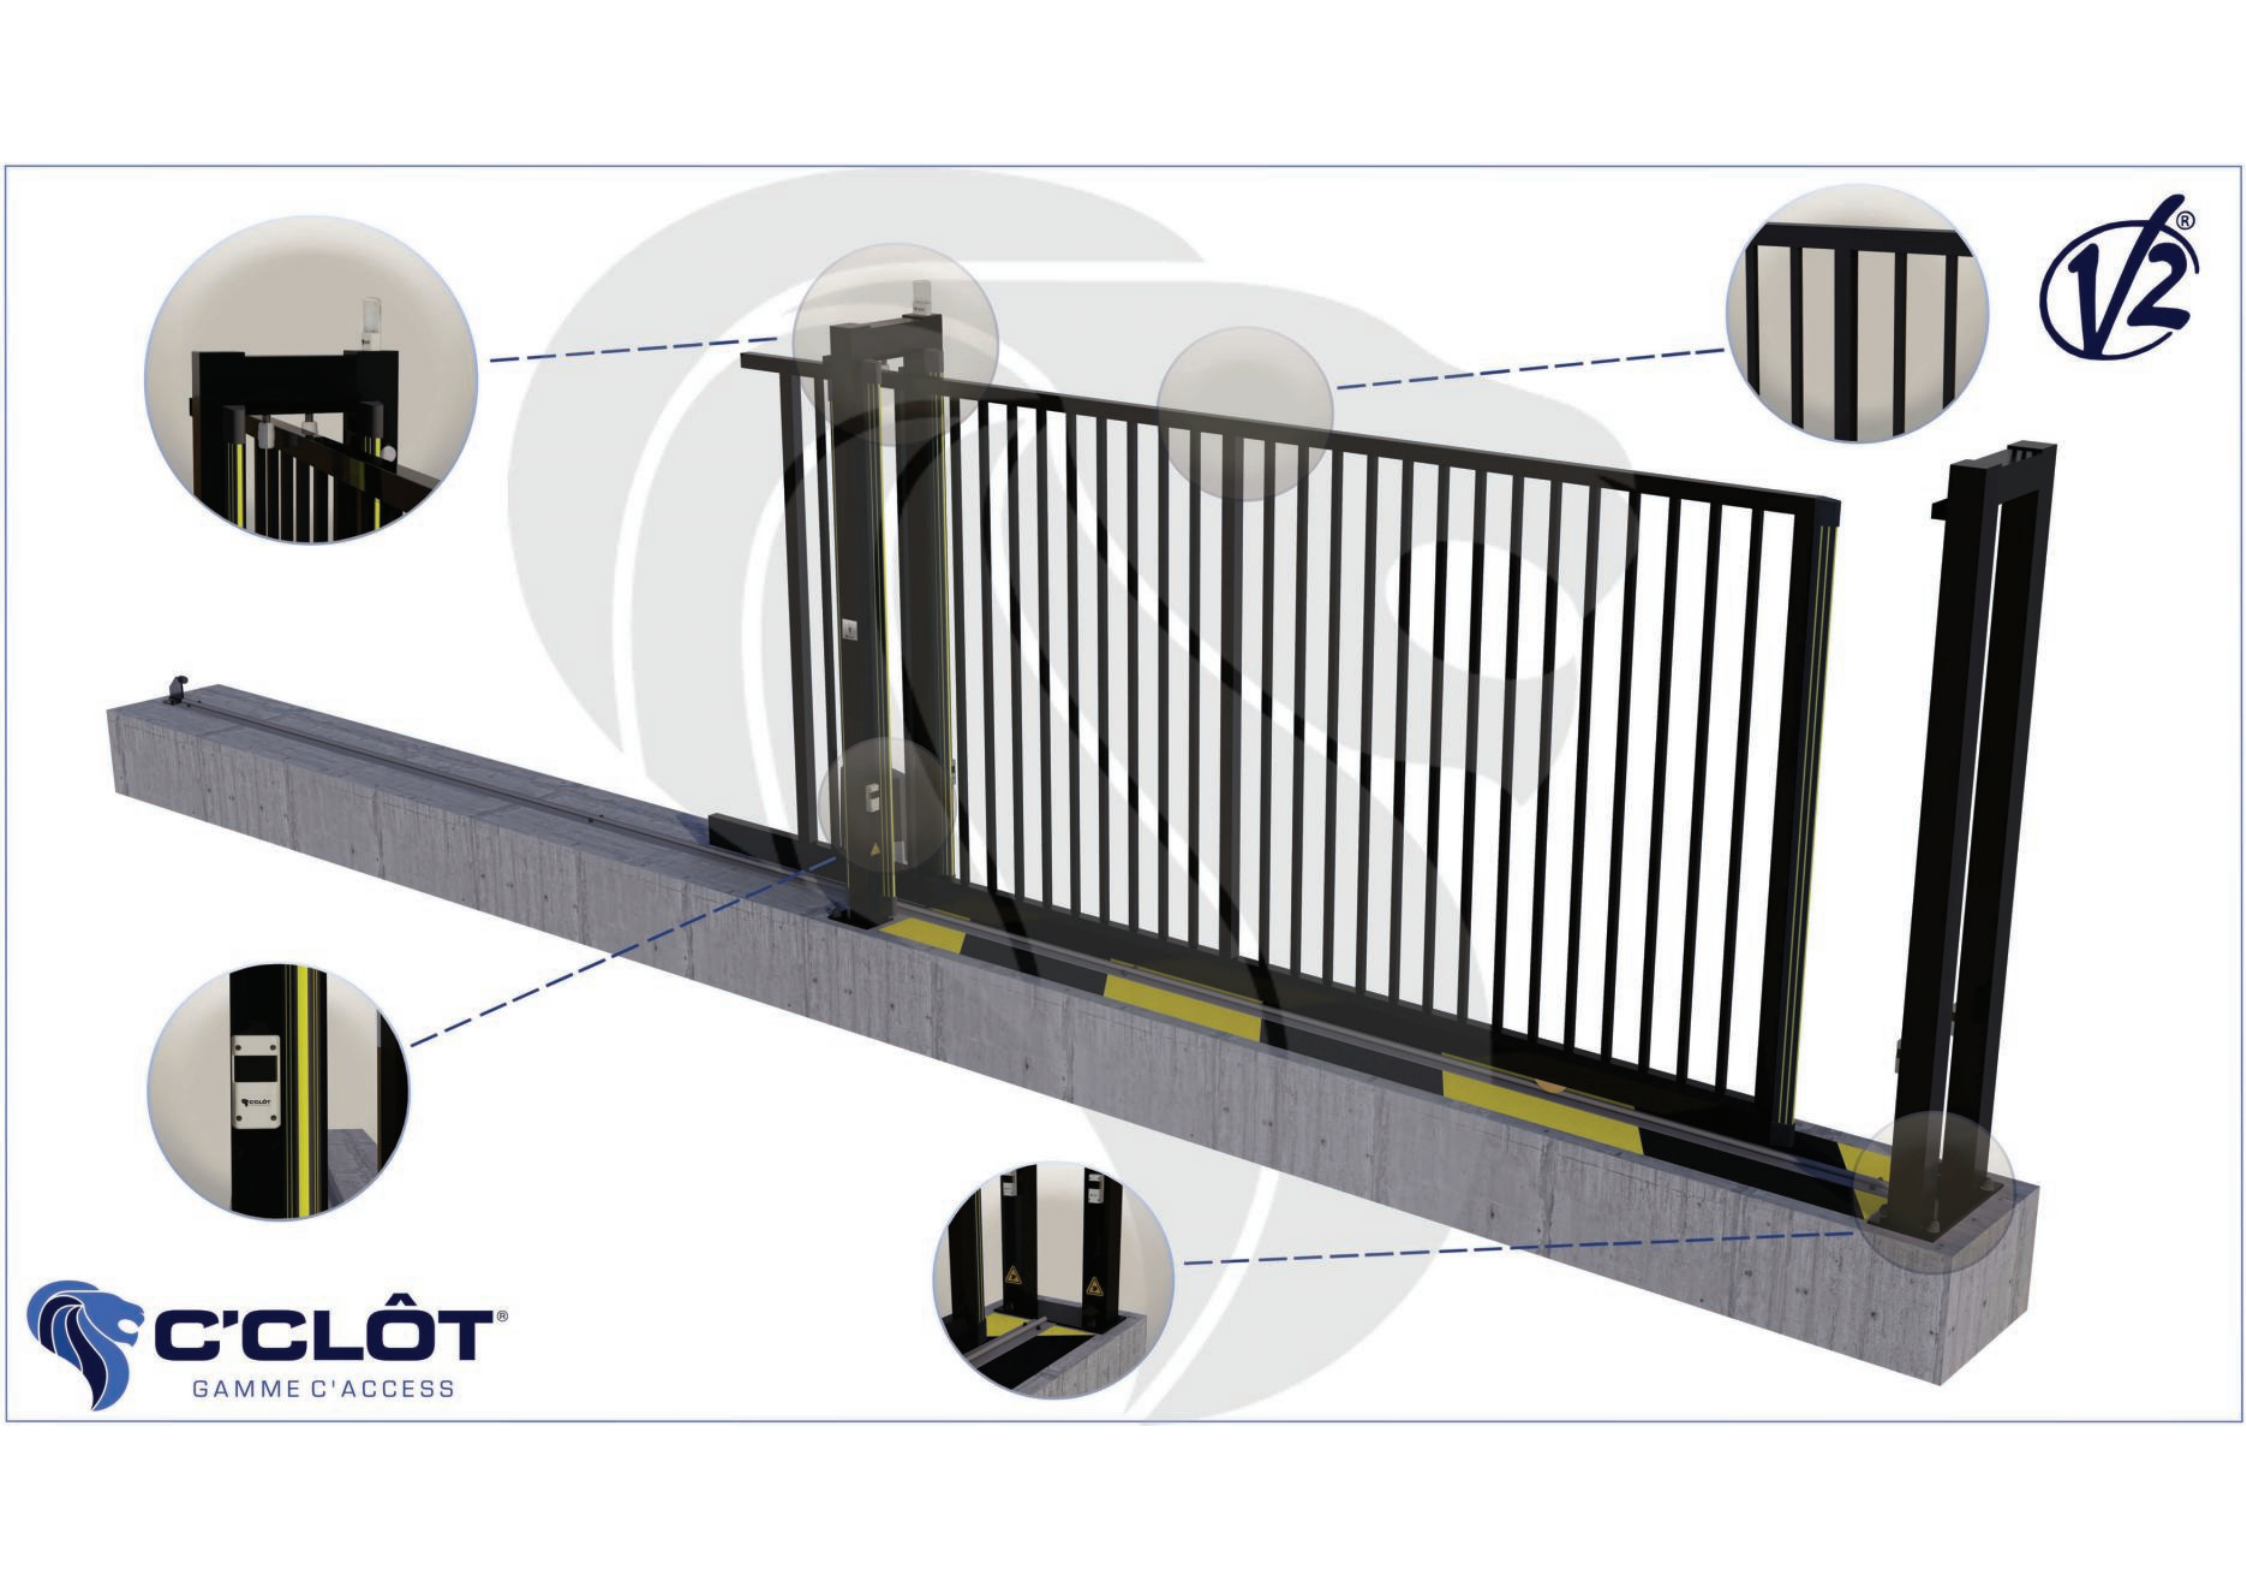
C'CLÔT®
GAMME C'ACCESS

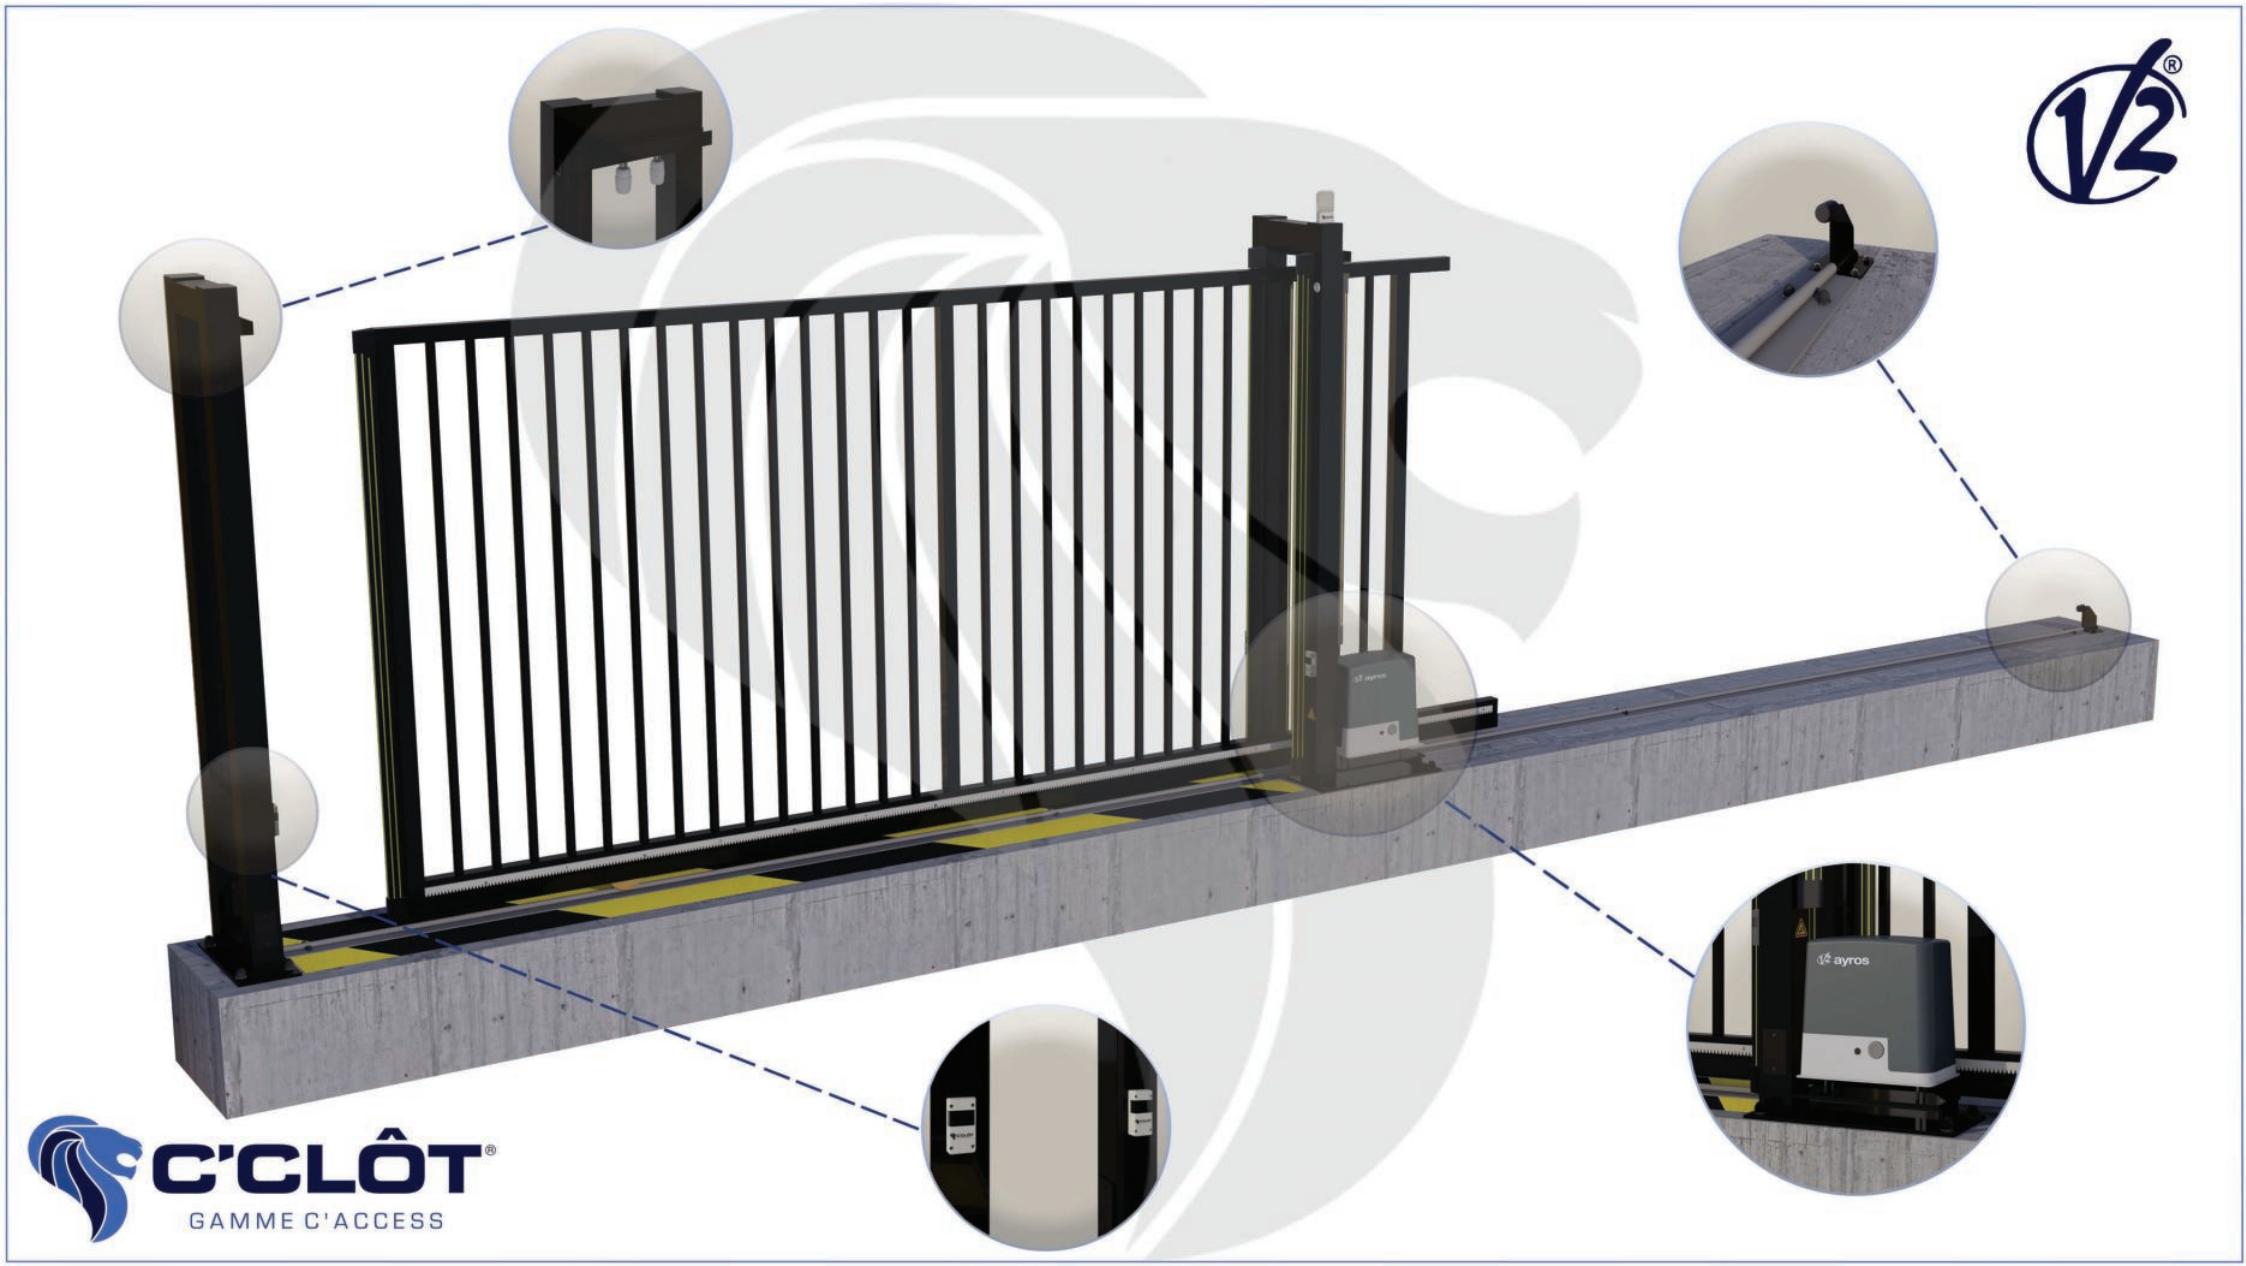


C'CLÔT®

GAMME C'ACCESS

contact@cclot.fr
04 78 88 01 00

FICHE PRODUIT

# MOTEUR AYROS 1000

Le moteur AYROS 1000 est installé sur certains portails autoportants et coulissants de notre gamme C'ACCESS. Rapide à l'ouverture/fermeture et équipé de matériel performant, ce moteur est puissant. Il convient pour la plupart des usages et est conçu pour s'adapter à une cinquantaine de cycles (ouverture/fermeture) par jour.

## FONCTIONNEMENT

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Capteur d'obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO
- Fins de course magnétiques précis et fiables dans le temps

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximum (kg) / alimentation (V AC - Hz) : 1000 / 230-50
Puissance MAX (W) / absorption en pleine charge (A) : 400 / 2,5
Vitesse MAX du vantail (m/s) / poussée MAX (N) : 0,14 / 900
Cycles de travail (%) / pignon : 60 / M4-Z18
T° de fonctionnement (°C) / poids moteur (kg) : -20 +55 / 18
Indice de protection (IP) / charge MAX des accessoires 24 (W) : 44 / 7

Autres coloris, nous consulter

Fiches techniques éditées par SAS C'CLÔT — RCS de LYON 491 237 048. Textes et illustrations ne peuvent être modifiés, reproduits ou distribués sans autorisation de l'éditeur (art. L.335.2 et L.343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle).