contact@cclot.fr
04 78 88 01 00

FICHE PRODUIT

# 2 VTX SYDNEY CARRÉ À 45° BIAISE L4500 X H1000

Portail 2 vantaux de la gamme Sydney (tubes carrés, pose à 45°, finition biaise) : poteaux et cadre en acier galvanisé Sendzimir, thermolaquage polyester haute résistance. Conçu pour sécuriser durablement sites industriels et.

| HAUTEUR | LARGEUR |
|---|---|
| 1000mm | 4500mm |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux à sceller ou sur platine : 80 x 80 x 2 mm
- Cadre : 50 x 50 x 1,5 mm
- Tubes verticaux : 25 x 25 x 1,5 mm

Accessoires :

- Gond quadridimensionnel GBMU4D16
- Gâche SHKL QF
- Serrure LAKQ40 U2
- Verrou de sol VSF
- Sabot de sol EGS

## PROCÉDÉ DE THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage (cuisson au four) suit un traitement de surface en 4 étapes :

1. Dérochage
2. Double rinçage avec le système nanotechnology® (base zirconium)
3. Passivation amorphe, suivie d'un séchage
4. Peinture robotisée, cuisson à 190 °C pendant 30 minutes

Épaisseur moyenne : 150 microns, poudre polyester de qualité industrielle
Tenue au brouillard salin testée selon la norme EN ISO 9227

## DESCRIPTION DES TUBES UTILISÉS


- Galvanisation Sendzimir conforme à la norme NF A 49-542.
- Tubes fabriqués selon les normes EN 10305-3 (ronds) et EN 10305-5 (carrés et rectangulaires).
- Acier E 24/2, limite élastique de 240 N/mm².
- L'acier E 24/2 (norme NF A 35-501) correspond à l'acier S235JR (norme EN 10025-2), dont la limite élastique est de 235 N/mm².
- Les tubes galvanisés sont fabriqués en acier DX51D selon la norme EN 10346.



## COULEURS STANDARDS

- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 9016

Autres coloris sur demande, nous consulter

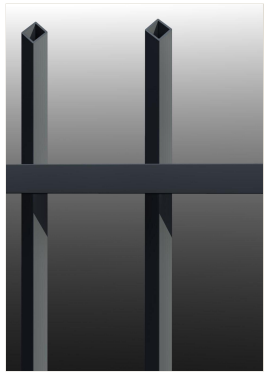

Fiches techniques éditées par SAS C'CLÔT — RCS de LYON 491 237 048. Textes et illustrations ne peuvent être modifiés, reproduits ou distribués sans autorisation de l'éditeur (art. L.335.2 et L.343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle).