

## PORTILLON SYDNEY ROND L1500 X H1500

Portillon assorti à la gamme Sydney (tubes ronds), structure acier galvanisé thermolaquée. Facilite les accès piétons sur sites industriels, tertiaires et espaces publics.

HAUTEUR

**1500mm**

LARGEUR

**1500mm**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux à sceller ou sur platine : 80 x 80 x 2 mm
- Cadre : 50 x 50 x 1,5 mm
- Tubes verticaux : Ø 25 x 1,5 mm

Accessoires :

- Gond quadridimensionnel GBMU4D16
- Gâche SHKL QF
- Serrure LAKQ40 U2


### PROCÉDÉ DE THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage (cuisson au four) suit un traitement de surface en 4 étapes :

1. Dérochage
  2. Double rinçage avec le système nanotechnology® (base zirconium)
  3. Passivation amorphe, suivie d'un séchage
  4. Peinture robotisée, cuisson à 190 °C pendant 30 minutes
- Épaisseur moyenne : 150 microns, poudre polyester de qualité industrielle  
Tenue au brouillard salin testée selon la norme EN ISO 9227

### DESCRIPTION DES TUBES UTILISÉS

- Galvanisation Sendzimir conforme à la norme NF A 49-542.
- Tubes fabriqués selon les normes EN 10305-3 (ronds) et EN 10305-5 (carrés et rectangulaires).
- Acier E 24/2, limite élastique de 240 N/mm².
- L'acier E 24/2 (norme NF A 35-501) correspond à l'acier S235JR (norme EN 10025-2), dont la limite élastique est de 235 N/mm².
- Les tubes galvanisés sont fabriqués en acier DX51D selon la norme EN 10346.

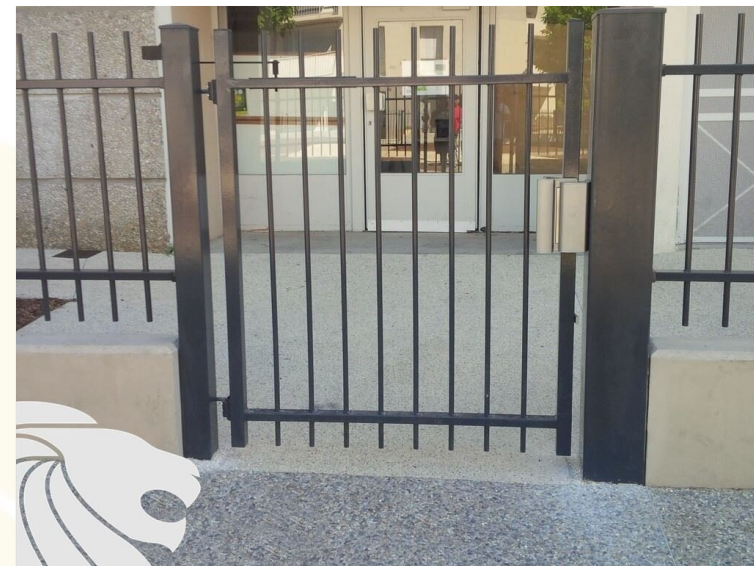

### COULEURS STANDARDS

 RAL 6005

 RAL 7016

 RAL 9016


Autres coloris, nous consulter



## PORTILLON SYDNEY ROND L1500 X H1500

HAUTEUR  
**1500mm**

LARGEUR  
**1500mm**

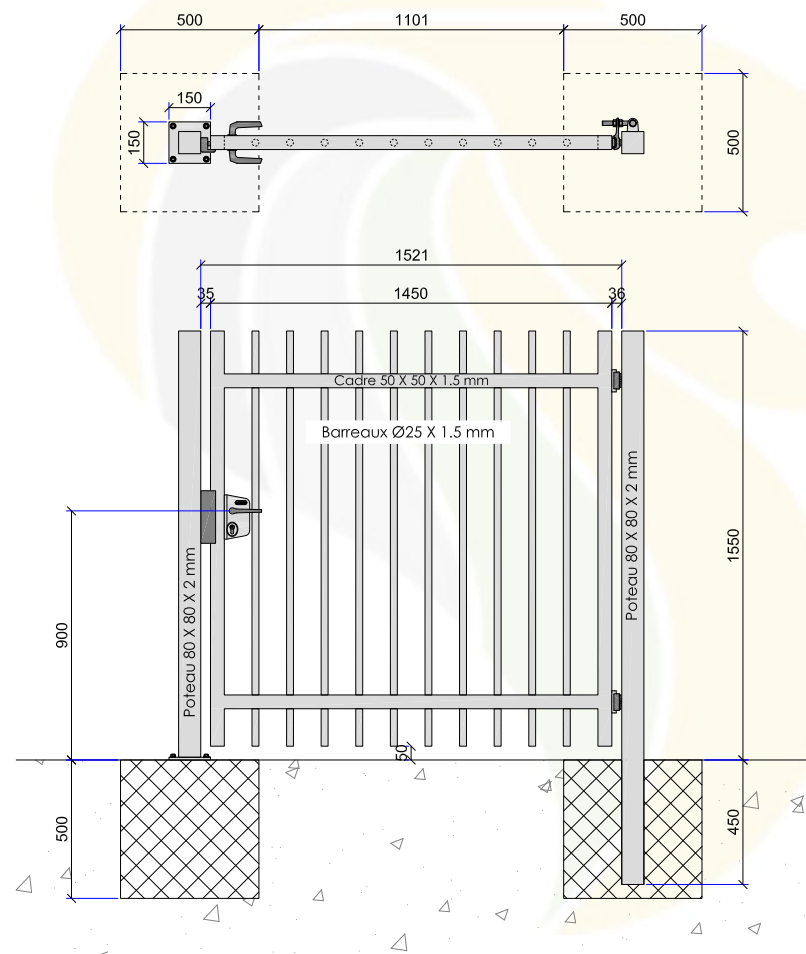



# GAMME BARFENCE

Portillon Sydney®

