

BARREAUDAGE LOS ANGELES HT1000 MM

Clôture barreaudée de la gamme Los Angeles, poteaux et traverses en acier galvanisé Sendzimir thermolaqué. Robustesse et cohérence visuelle pour sites industriels et collectivités.

HAUTEUR

1000mm

LARGEUR

2500mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux à sceller ou sur platine : 60 x 60 x 2 mm
- Traverses horizontales : 50 x 30 x 2 mm
- Plaque découpée de carrés : 30 x 30 mm


PROCÉDÉ DE THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage (cuisson au four) suit un traitement de surface en 4 étapes :

1. Dérochage
 2. Double rinçage avec le système nanotechnology® (base zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivie d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 °C pendant 30 minutes
- Épaisseur moyenne : 150 microns, poudre polyester de qualité industrielle
Tenue au brouillard salin testée selon la norme EN ISO 9227

DESCRIPTION DES TUBES UTILISÉS

- Galvanisation Sendzimir conforme à la norme NF A 49-542.
- Tubes fabriqués selon les normes EN 10305-3 (ronds) et EN 10305-5 (carrés et rectangulaires).
- Acier E 24/2, limite élastique de 240 N/mm².
- L'acier E 24/2 (norme NF A 35-501) correspond à l'acier S235JR (norme EN 10025-2), dont la limite élastique est de 235 N/mm².
- Les tubes galvanisés sont fabriqués en acier DX51D selon la norme EN 10346.

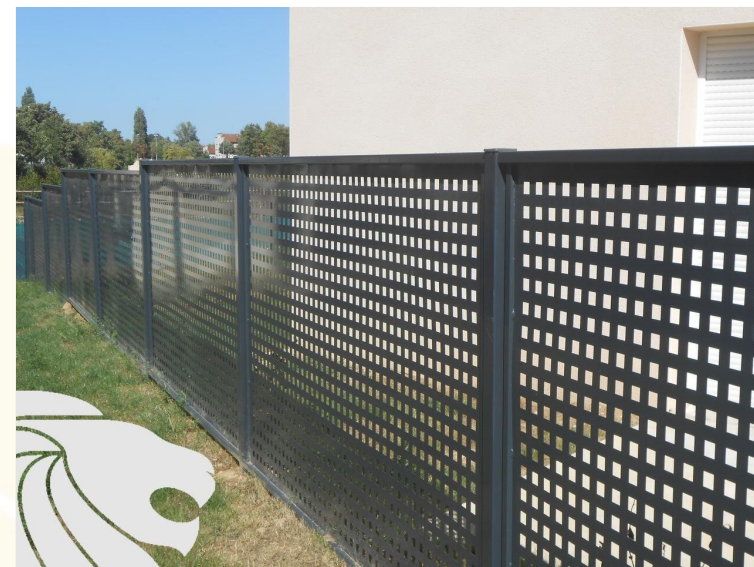


COULEURS STANDARDS

 RAL 6005

 RAL 7016

 RAL 9016


Autres coloris, nous consulter

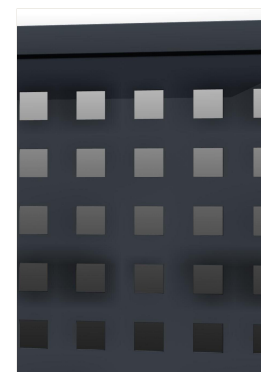

BARREAUDAGE LOS ANGELES HT1000 MM

HAUTEUR
1000mm

LARGEUR
2500mm

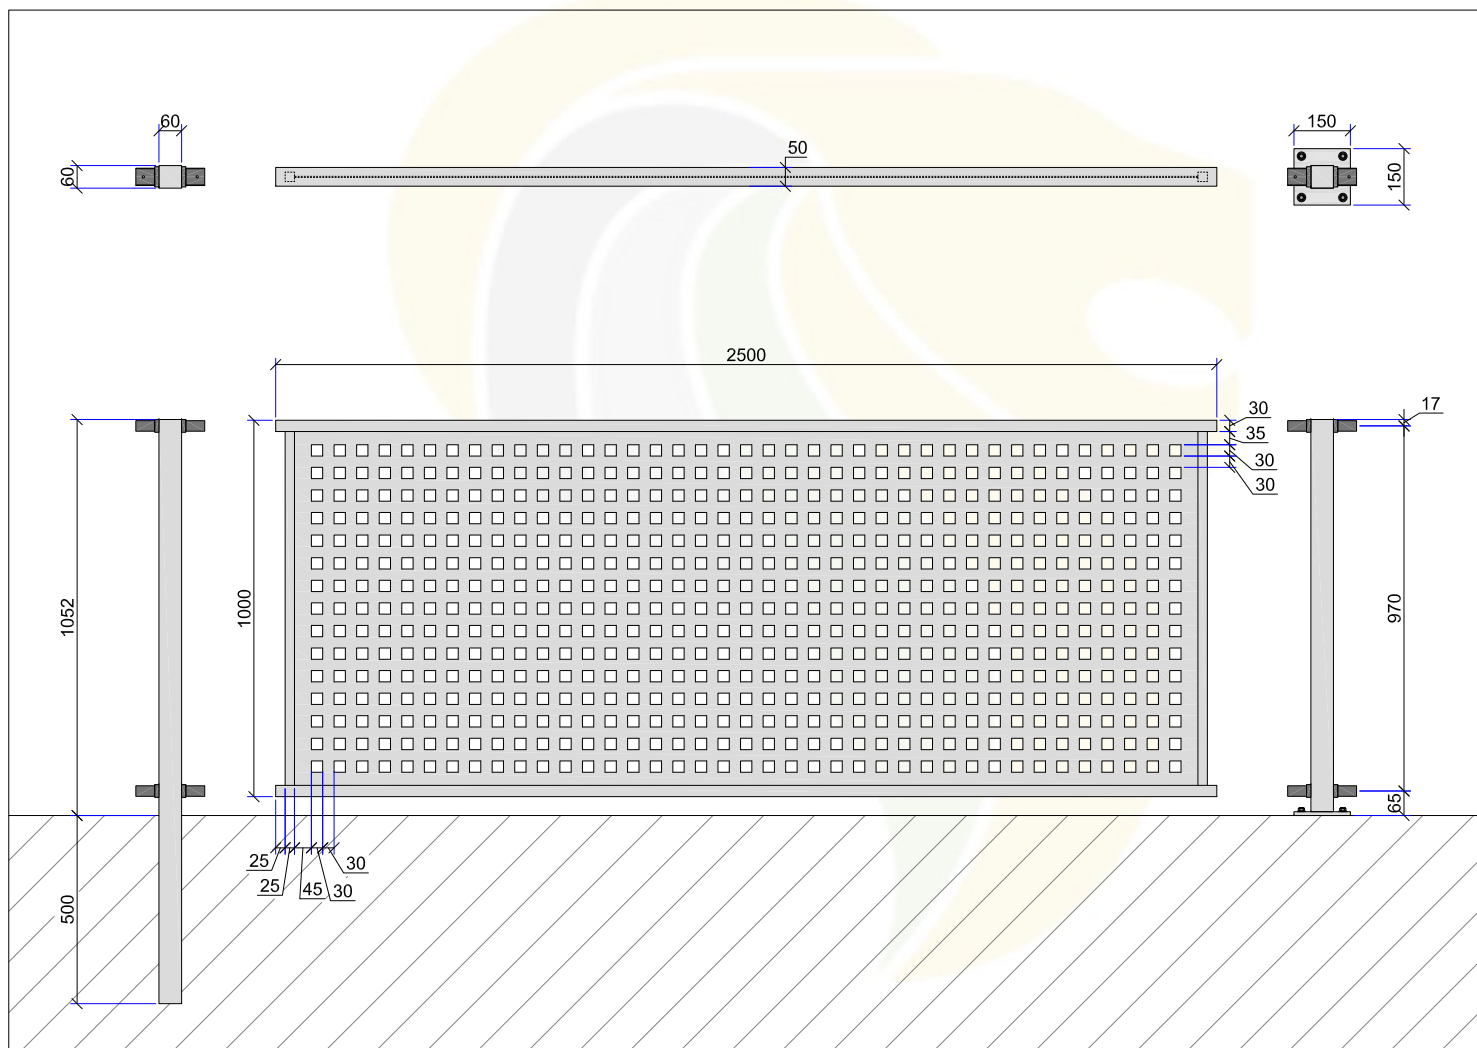



GAMME BARFENCE

Barreaudage Los Angeles®

