

PORTILLON PARIS ROND L1500 X H2500

Portillon assorti à la gamme Paris (tubes ronds), structure acier galvanisé thermolaquée. Facilite les accès piétons sur sites industriels, tertiaires et espaces publics.

HAUTEUR

2500mm

LARGEUR

1500mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux à sceller ou sur platine : 80 x 80 x 2 mm
- Cadre : 50 x 50 x 1,5 mm
- Tubes verticaux : Ø 25 x 1,5 mm

Accessoires :

- Gond quadridimensionnel GBMU4D16
- Gâche SHKL QF
- Serrure LAKQ40 U2


PROCÉDÉ DE THERMOLAQUAGE

Le thermolaquage (cuisson au four) suit un traitement de surface en 4 étapes :

1. Dérochage
 2. Double rinçage avec le système nanotechnology® (base zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivie d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 °C pendant 30 minutes
- Épaisseur moyenne : 150 microns, poudre polyester de qualité industrielle
Tenue au brouillard salin testée selon la norme EN ISO 9227

DESCRIPTION DES TUBES UTILISÉS

- Galvanisation Sendzimir conforme à la norme NF A 49-542.
- Tubes fabriqués selon les normes EN 10305-3 (ronds) et EN 10305-5 (carrés et rectangulaires).
- Acier E 24/2, limite élastique de 240 N/mm².
- L'acier E 24/2 (norme NF A 35-501) correspond à l'acier S235JR (norme EN 10025-2), dont la limite élastique est de 235 N/mm².
- Les tubes galvanisés sont fabriqués en acier DX51D selon la norme EN 10346.

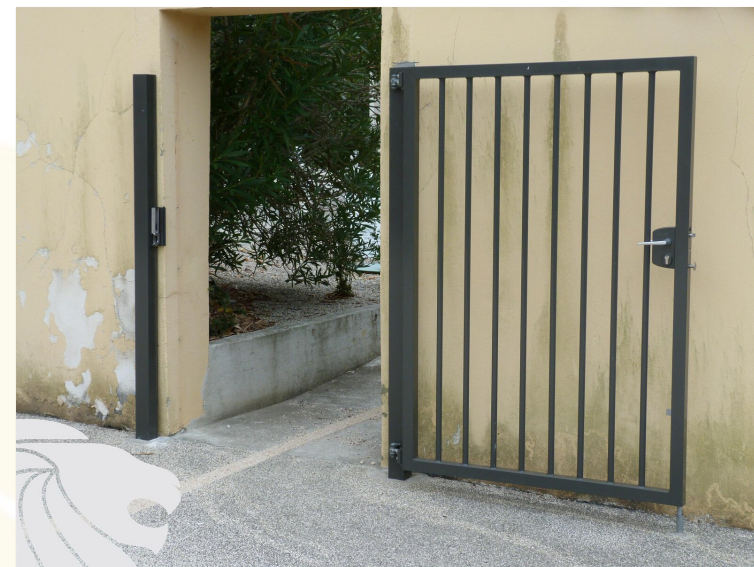

COULEURS STANDARDS

 RAL 6005

 RAL 7016

 RAL 9016


Autres coloris, nous consulter



PORTILLON PARIS ROND L1500 X H2500

HAUTEUR
2500mm

LARGEUR
1500mm

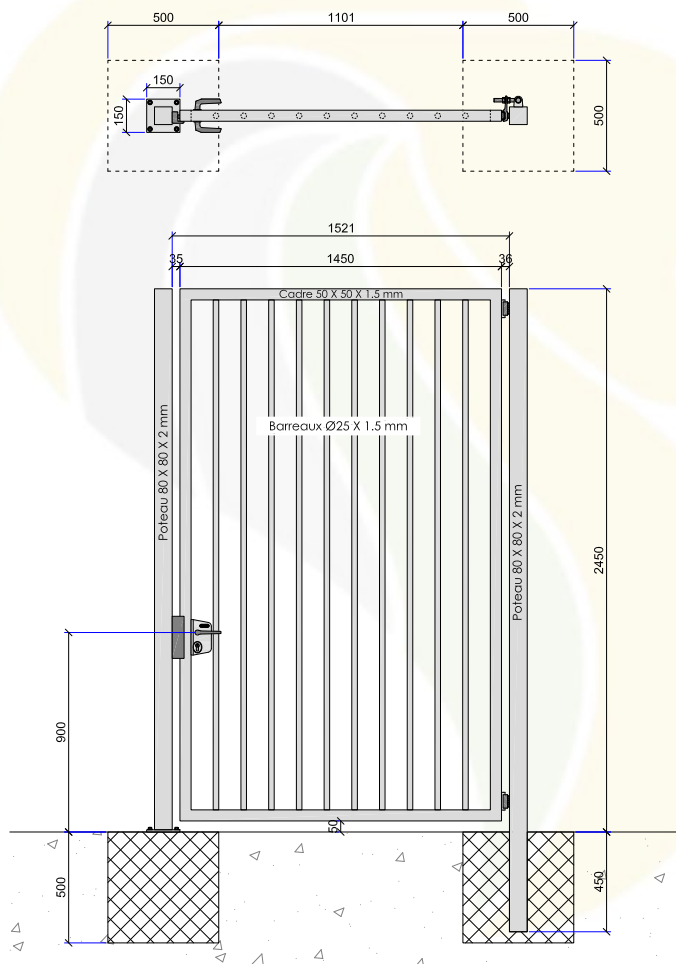



GAMME BARFENCE

Portillon Paris®

