

Grillage Parco Crapal 2



Grillage soudé à mailles régulières pour clôtures de sites industriels...

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Fils de gros diamètres.
- Produit conforme à la norme EN 10223-4.

NOS MAILLES :

- 101.6 x 50.8 mm
- Ø fils horizontaux et verticaux:
2.70 mm

FINITION :

Revêtement Crapal®2, protection deux fois supérieure à la galvanisation riche.


- 2 fois la durée de vie de la galvanisation riche EN 10244-2



COULEURS STANDARDS


-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter

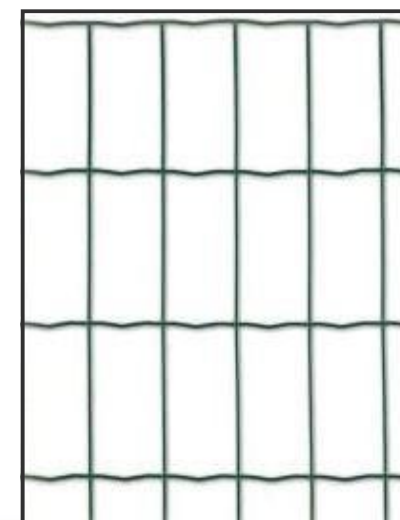


Grillage Parco Crapal 2


Grillage soudé à mailles régulières pour clôtures de sites industriels...



150-16-5

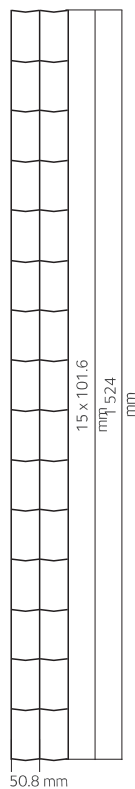

180-19-5

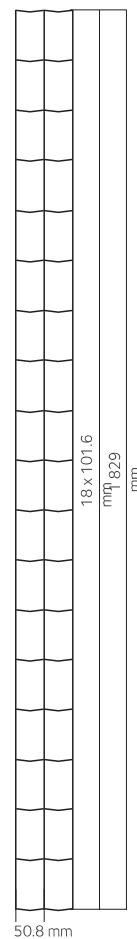

200-21-5

