

Portail Coulissant Manuel RHÔNE Barreaudé



Le portail coulissant est un portail solide, qui convient pour tous types d'installations. Il est conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 5000 mm

Hauteur : 2000 mm

Description:

Le portail manuel coulissant est un portail solide, créé pour fermer vos industries, copropriétés et maisons. Fabriqué en Europe, c'est un produit fiable et équipé d'accessoires LOCINOX®.

Caractéristiques:

- Barreaux de 25 x 25 x 1.5mm orientés à 45°
- Cadre 50 x 50mm ou 60 x 60mm ou 80 x 80mm ou 100 x 100mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poutre basse 120 x 60mm, 160 x 80mm ou 200 x 100mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poteaux 80 x 80 x 3mm, 100 x 100 x 3mm ou 120 x 120 x 3mm, selon la taille du vantail

Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.




COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc

[VOIR EN 3D](#)



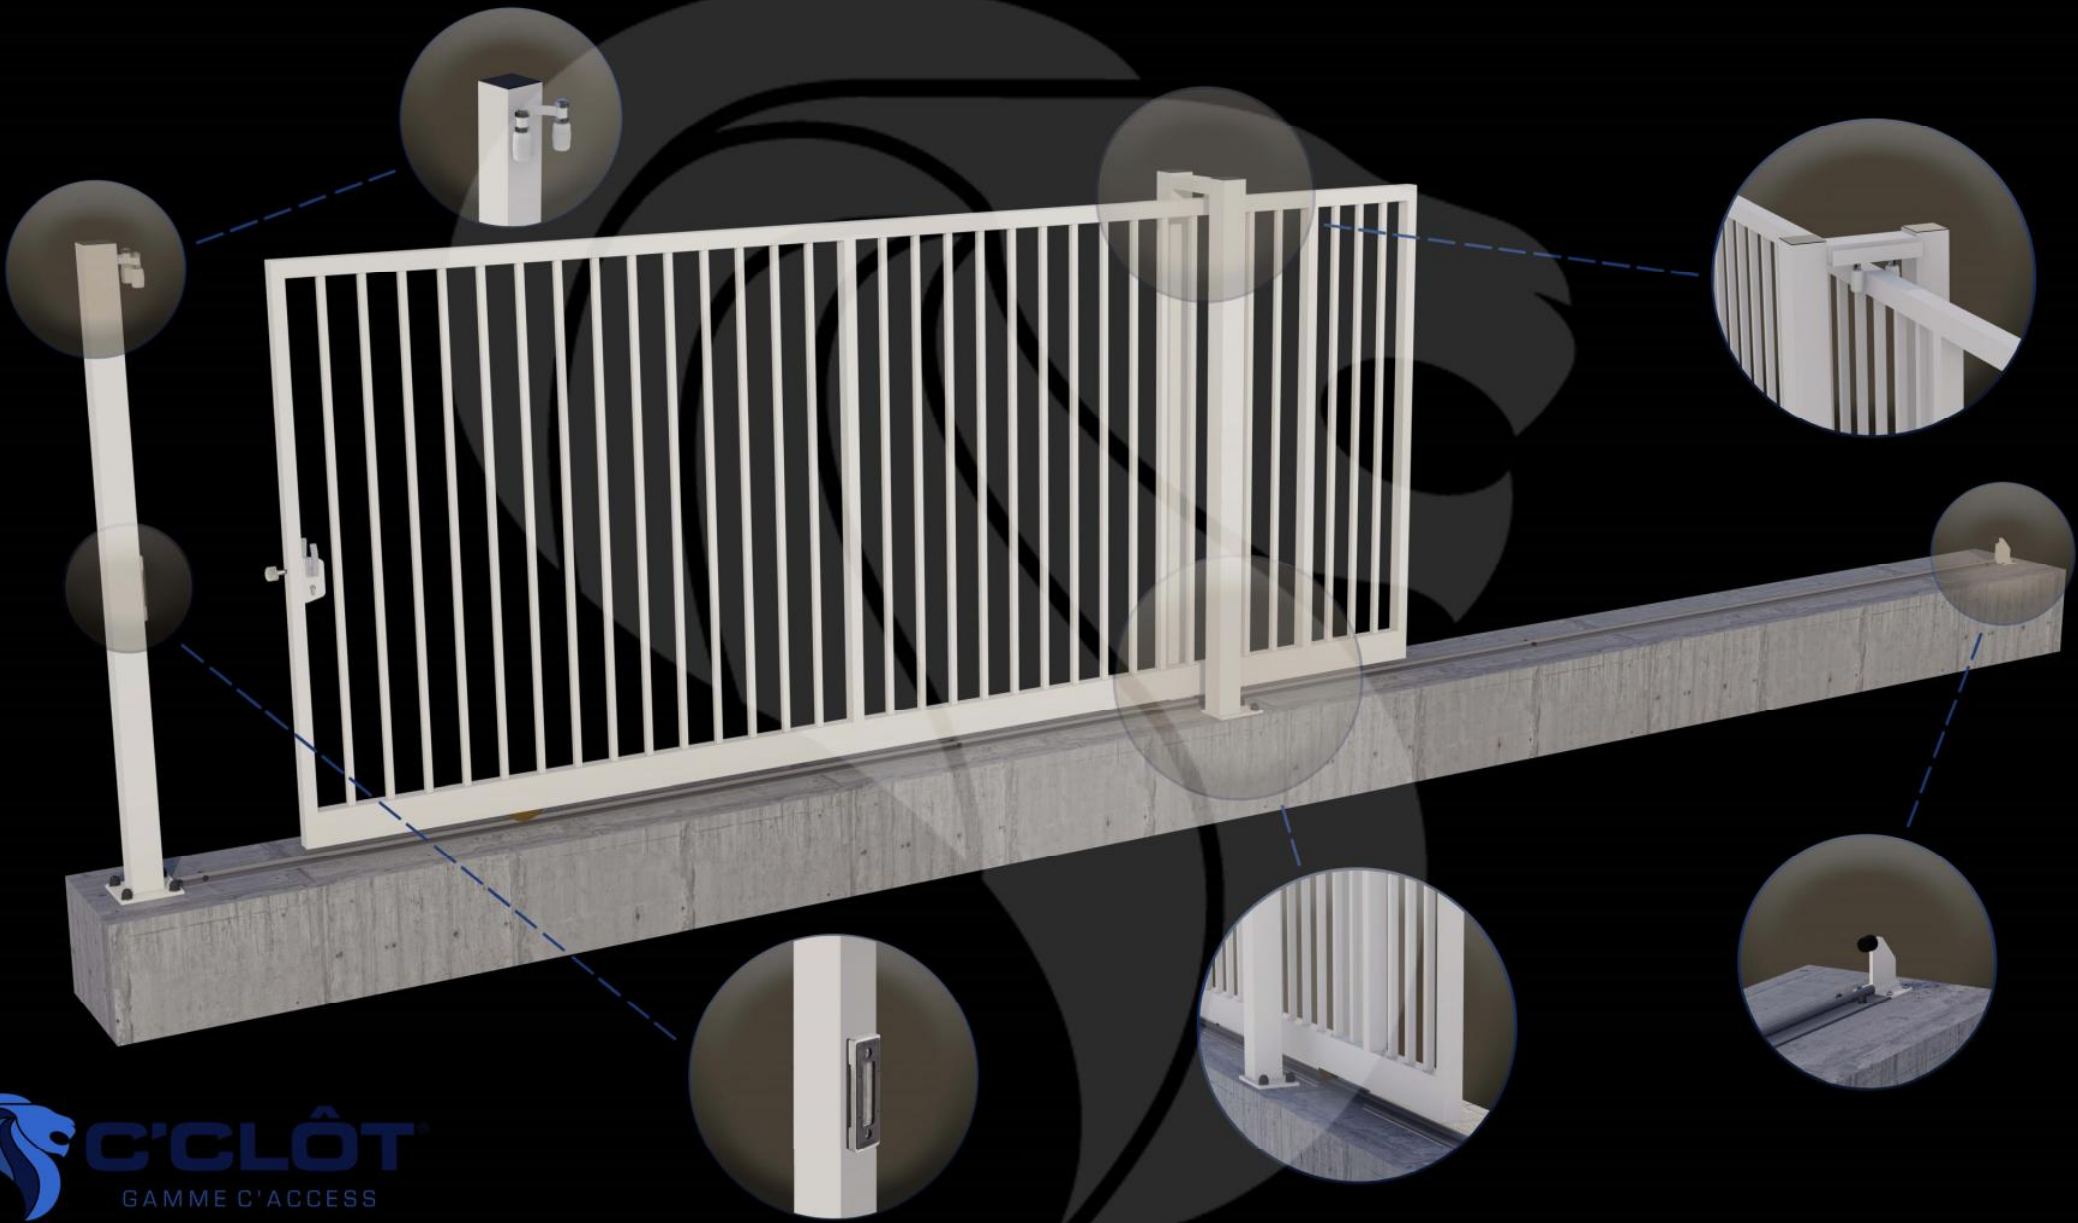

 **C'CLÔT**
GAMME C'ACCESS

